



Installation d'une base de données pour Joomla


1 Click "Preferences"

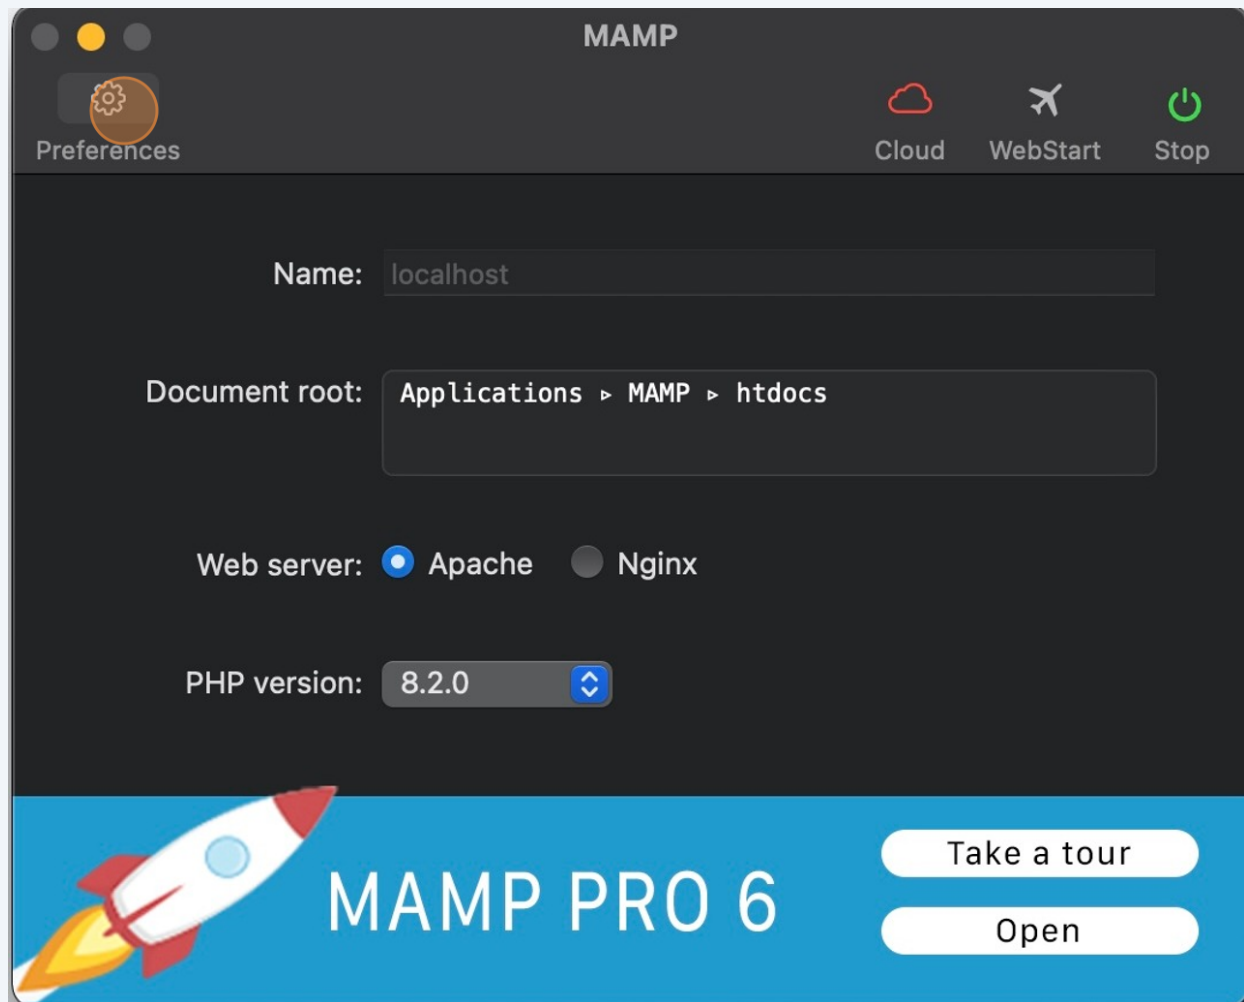


2 Click "Server"

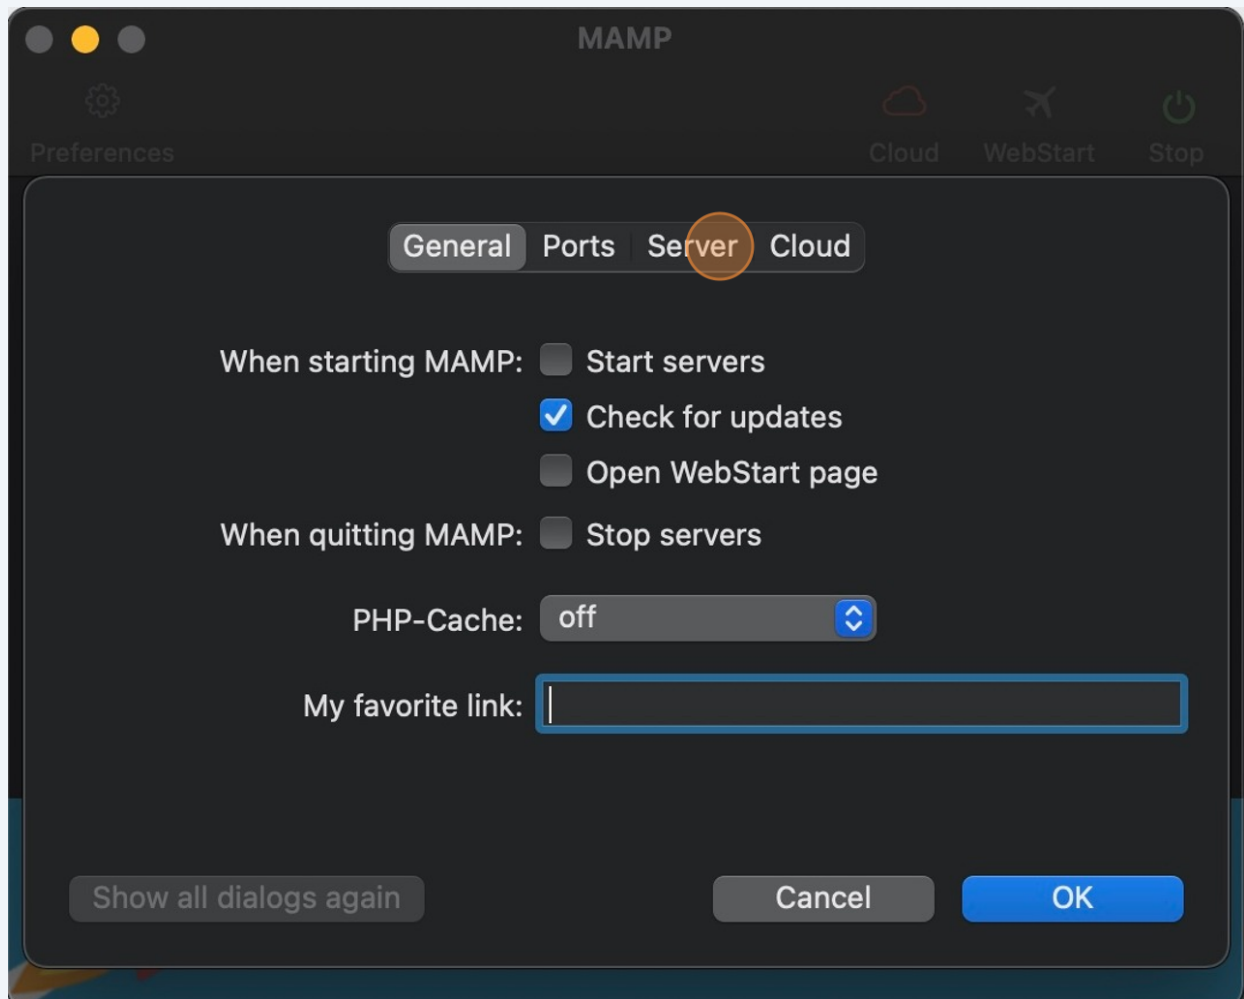


3 Click "Choose..."

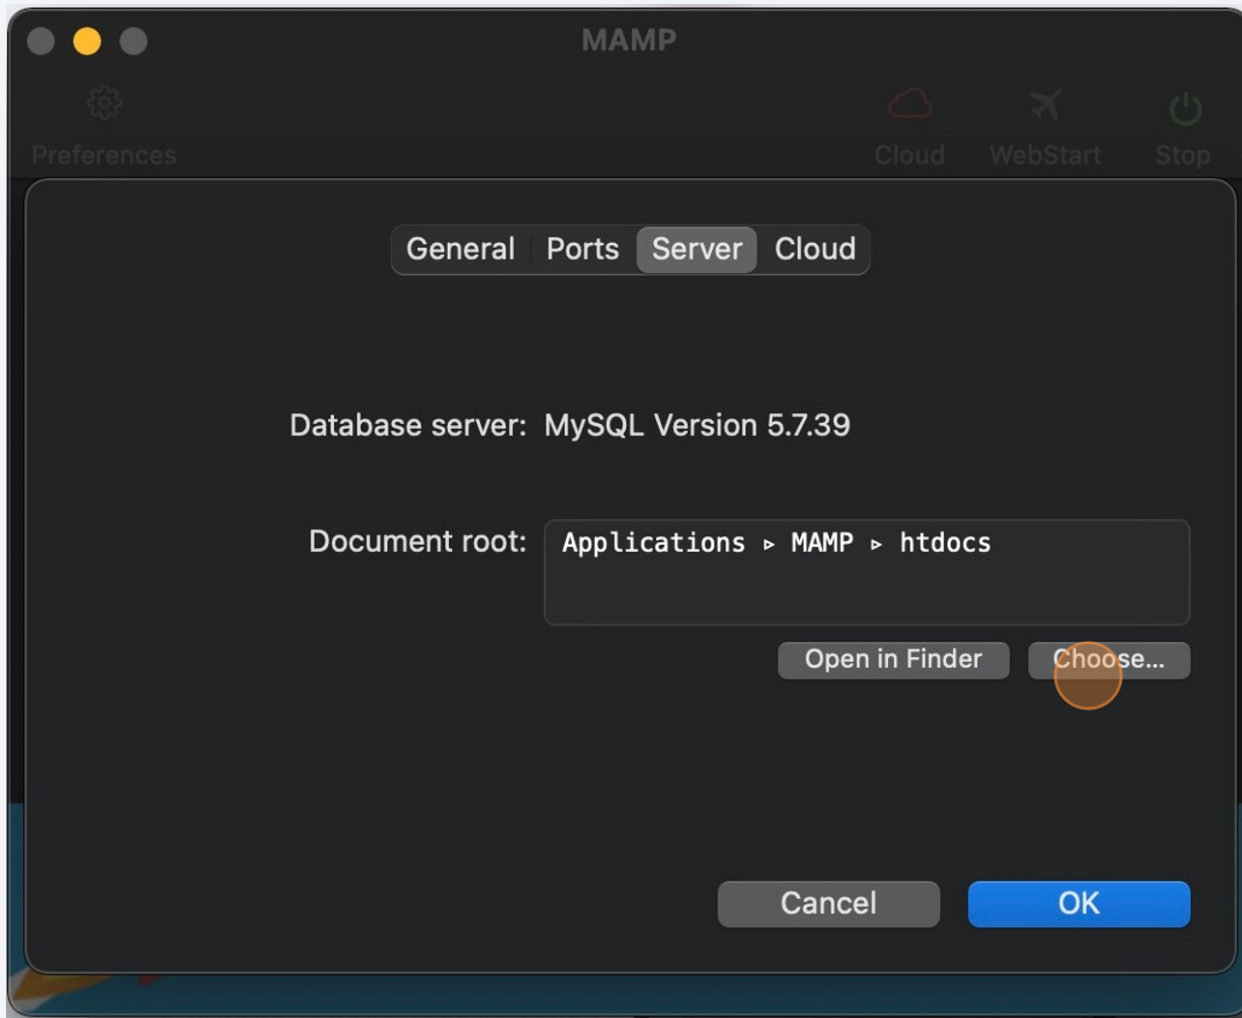


4 Click here

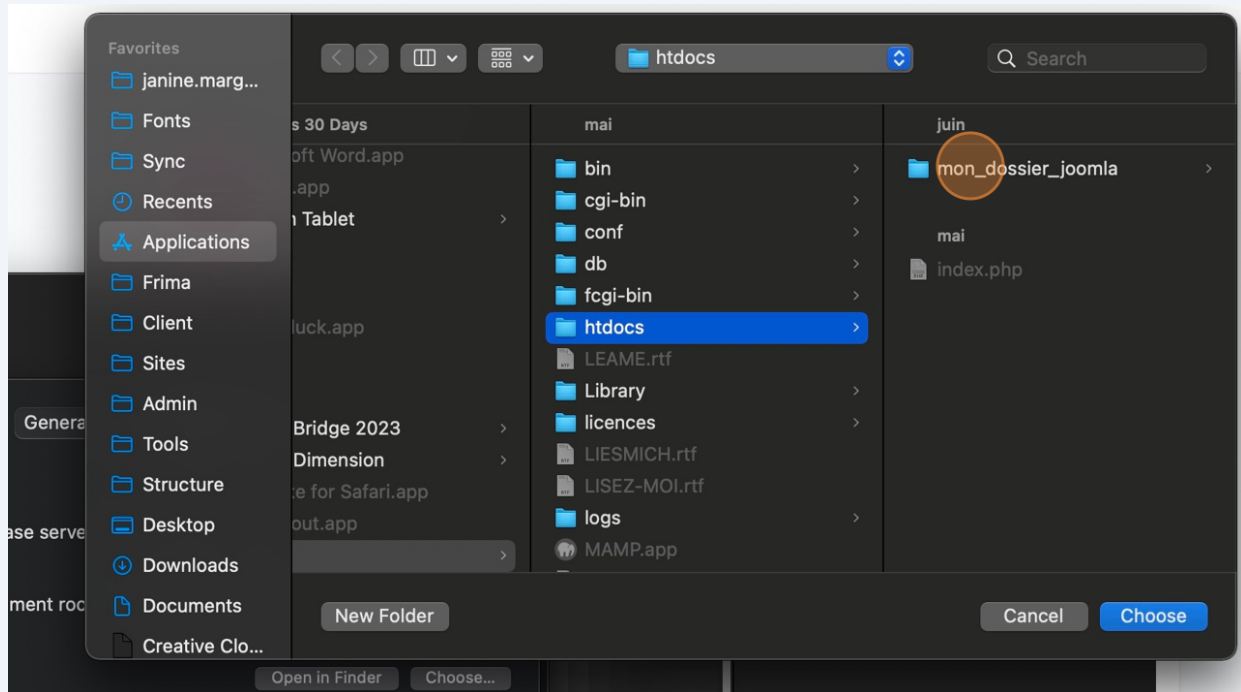

5 Click "OK"

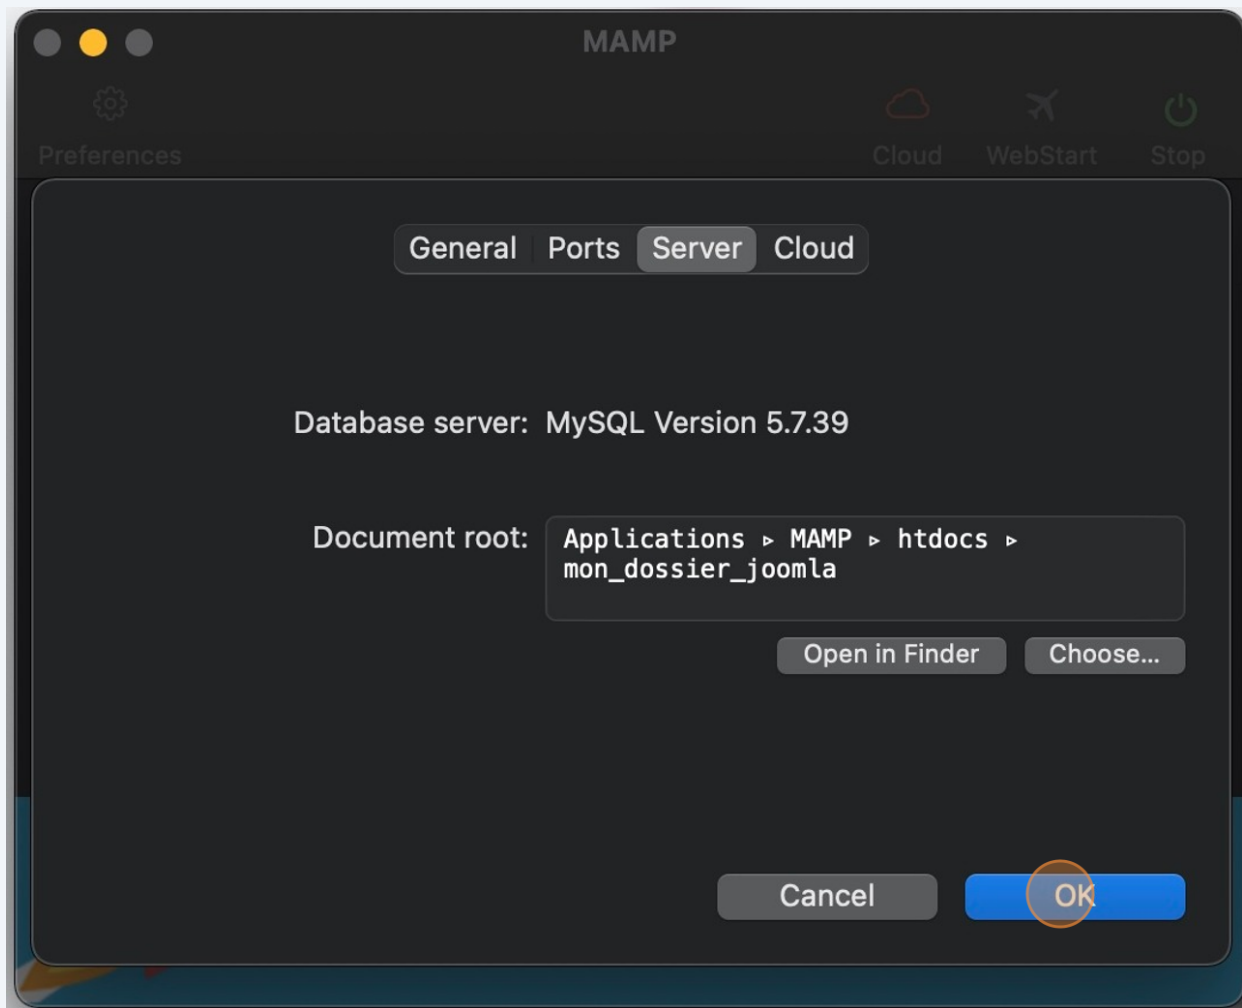

6 Click "WebStart"

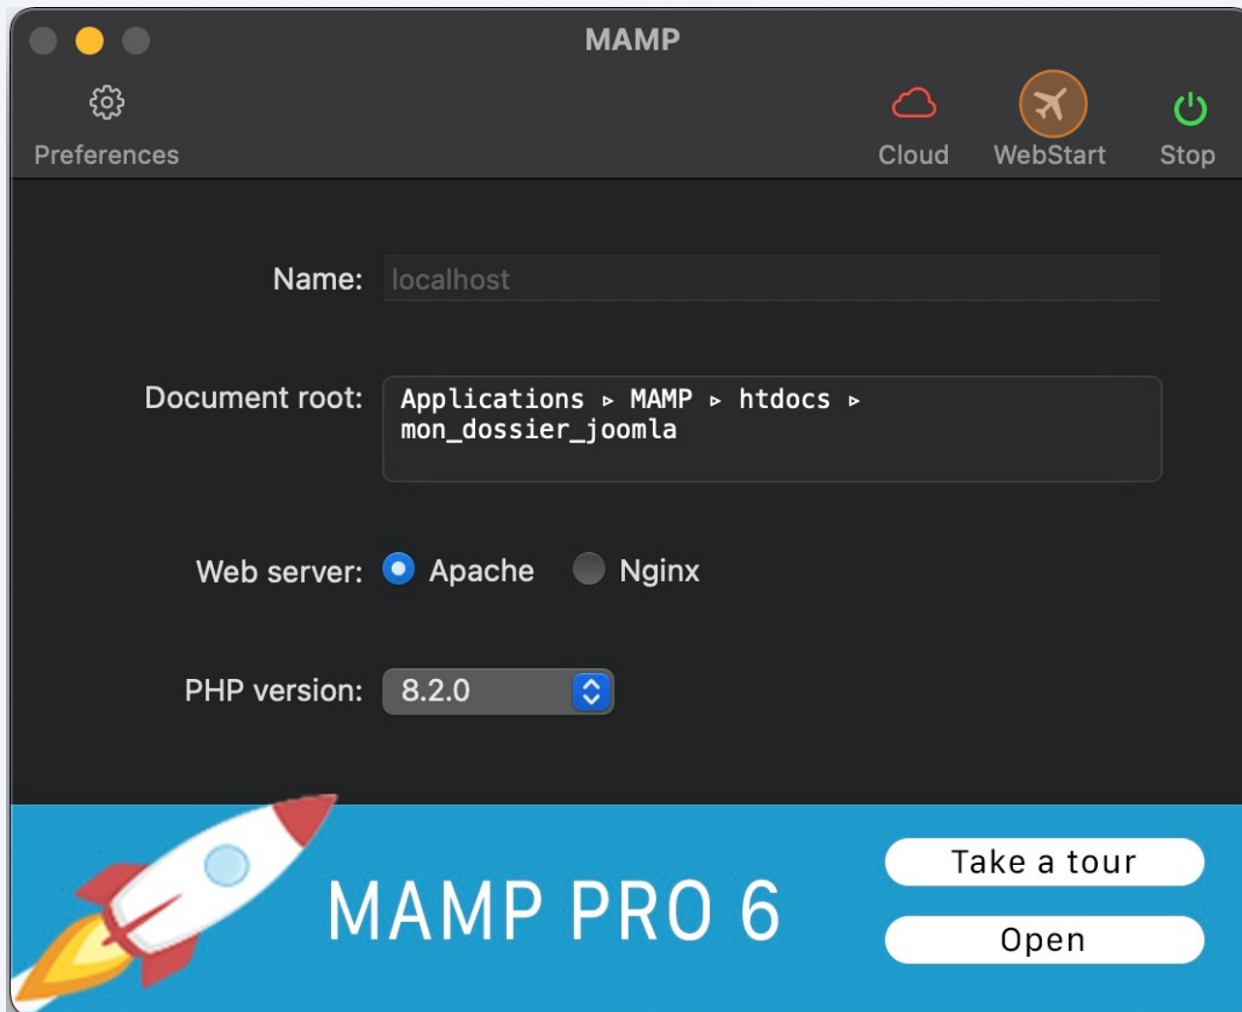

7 Click here

phpinfo

phpinfo shows the current PHP configuration of the host localhost:8888.

PHP-Caches

- APC (not loaded)
- eAccelerator (not loaded)
- XCache (not loaded)
- OPcache (not loaded)

MySQL

SQLite

8 Click here

Historique Favoris Profils Onglet Fenêtre Aide

Ajouter le projet à Ma Joomla! Downloads Joomla! (/cms/joomla/) Ajouter le projet à Ma Pages (Admin) | L

language=English

cal... Manager Tiny Google Trad Login Raiffeisen facture cours Dev tools Design tools

MySQL

You can administer your MySQL databases with [phpMyAdmin](#).

To connect to the MySQL server from your own scripts use the following connection parameters:

Host	localhost / 127.0.0.1 (depending on language and/or connection method used)
Port	8889
Username	root

MAM @ma

How to insta
[youtu.be/sC-](#)


arcuel

1 2


MAM @ma

Celebrate 20
and save 20%


9 Click here

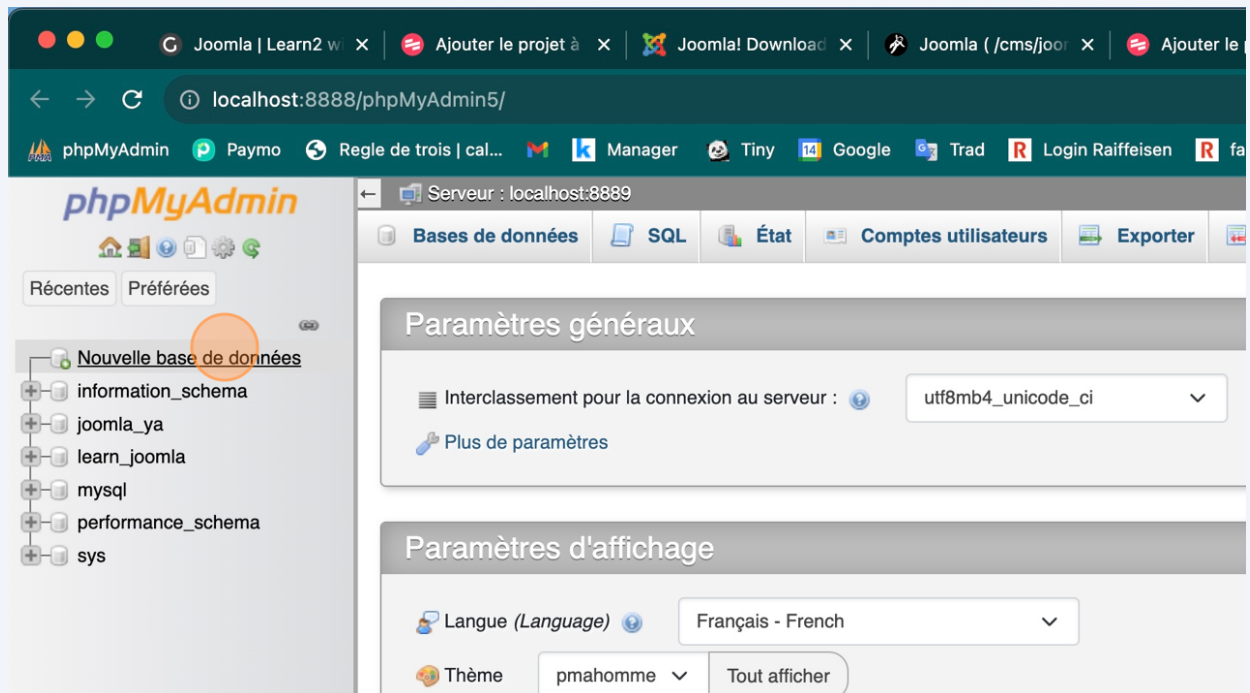


10 Click here

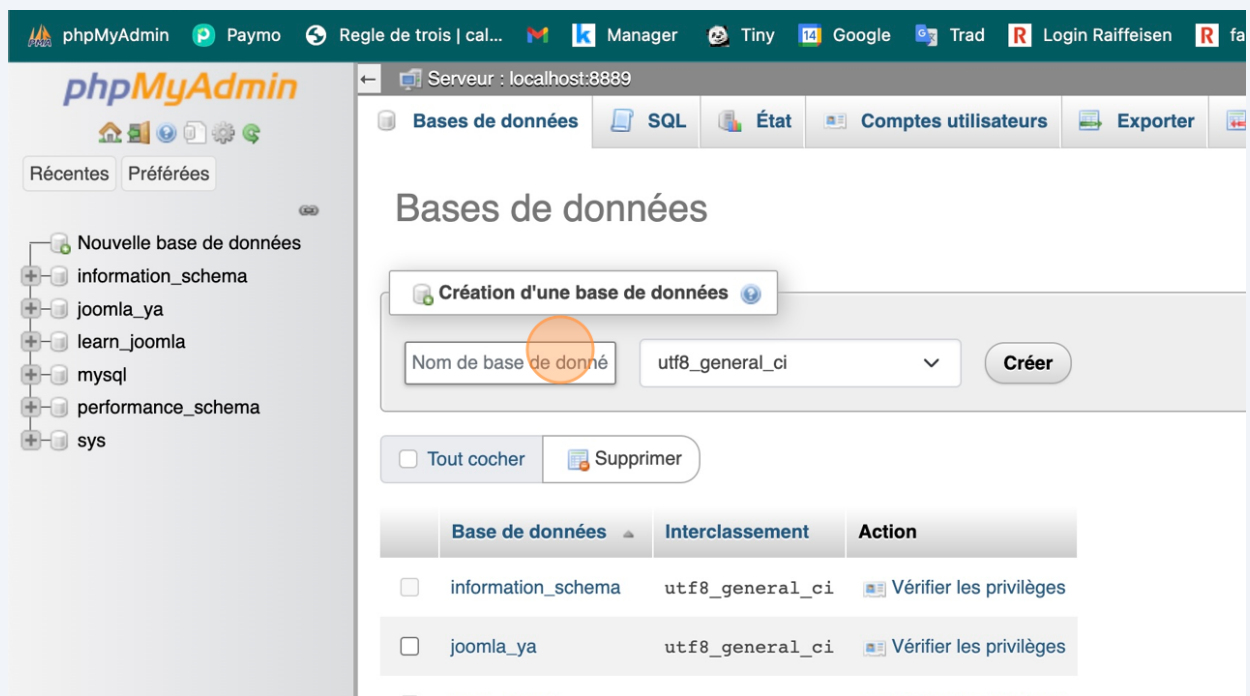


11 Click "utf8_general_ci"

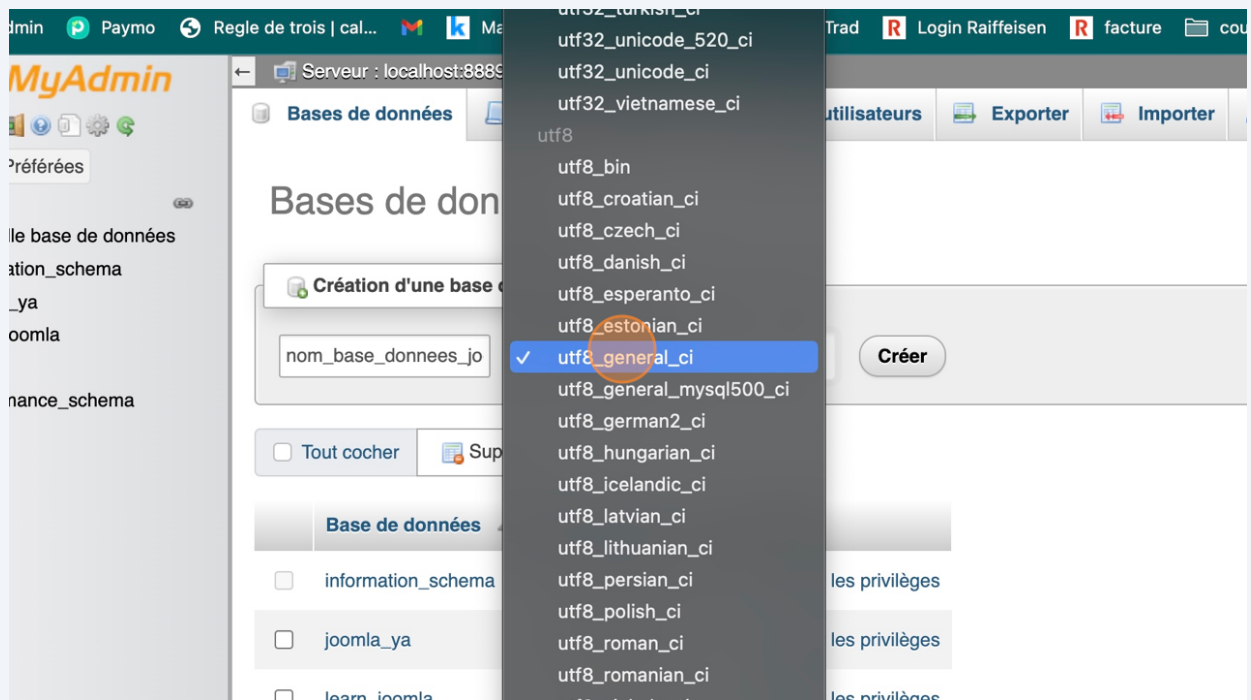

12 Click here

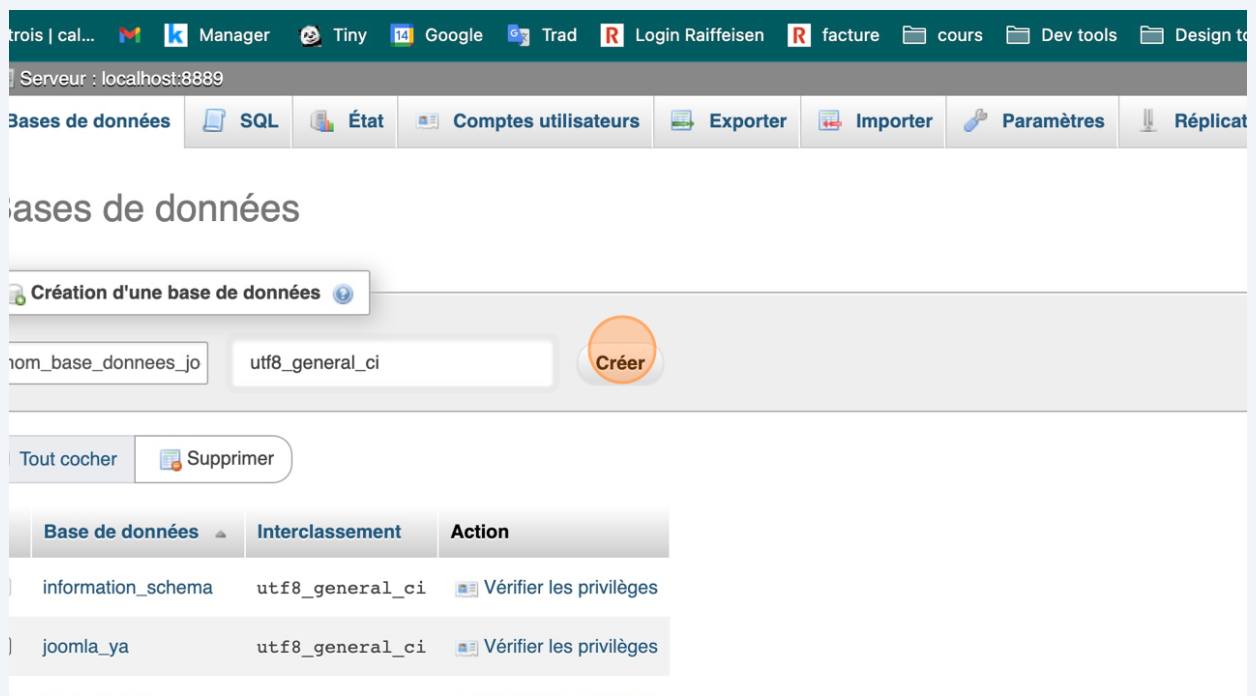

13 La base à bien été créer.

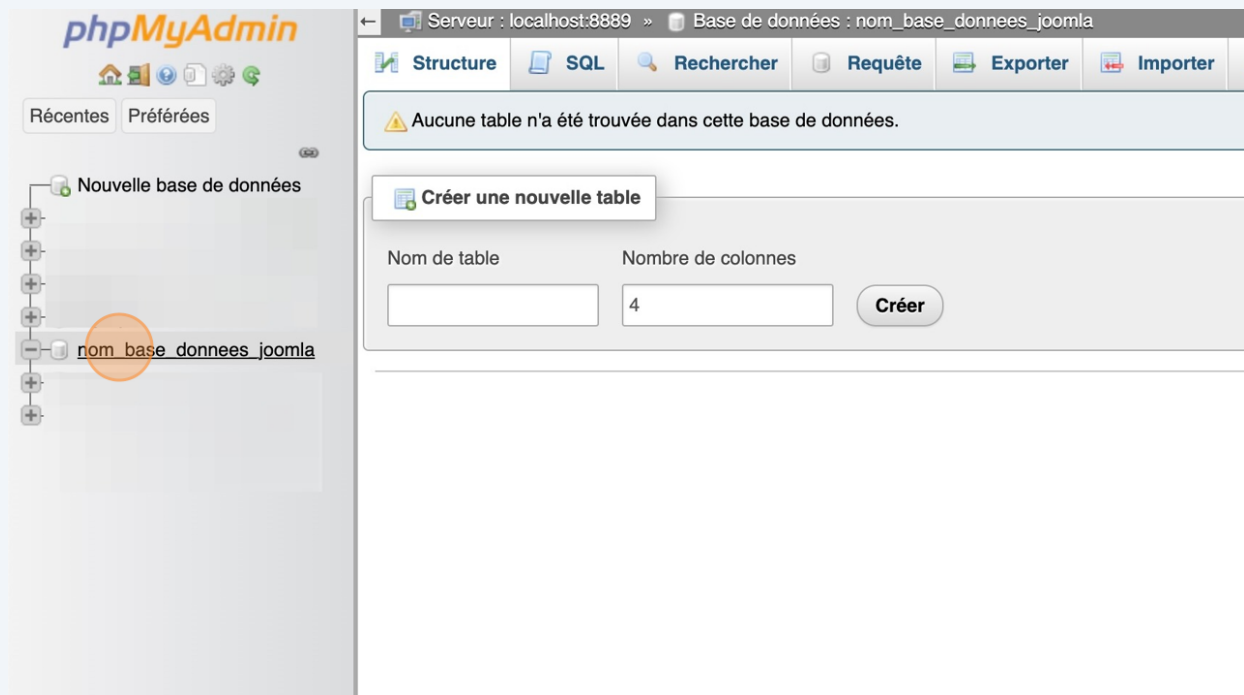

14 Click here


MySQL

You can administer your MySQL databases with [phpMyAdmin](#).

To connect to the MySQL server from your own scripts use the following connection parameters:


Host	localhost / 127.0.0.1 (depending on language and/or connection method used)
Port	8889
Username	root
Password	root
Socket	/Applications/MAMP/tmp/mysql/mysql.sock

15 Click here

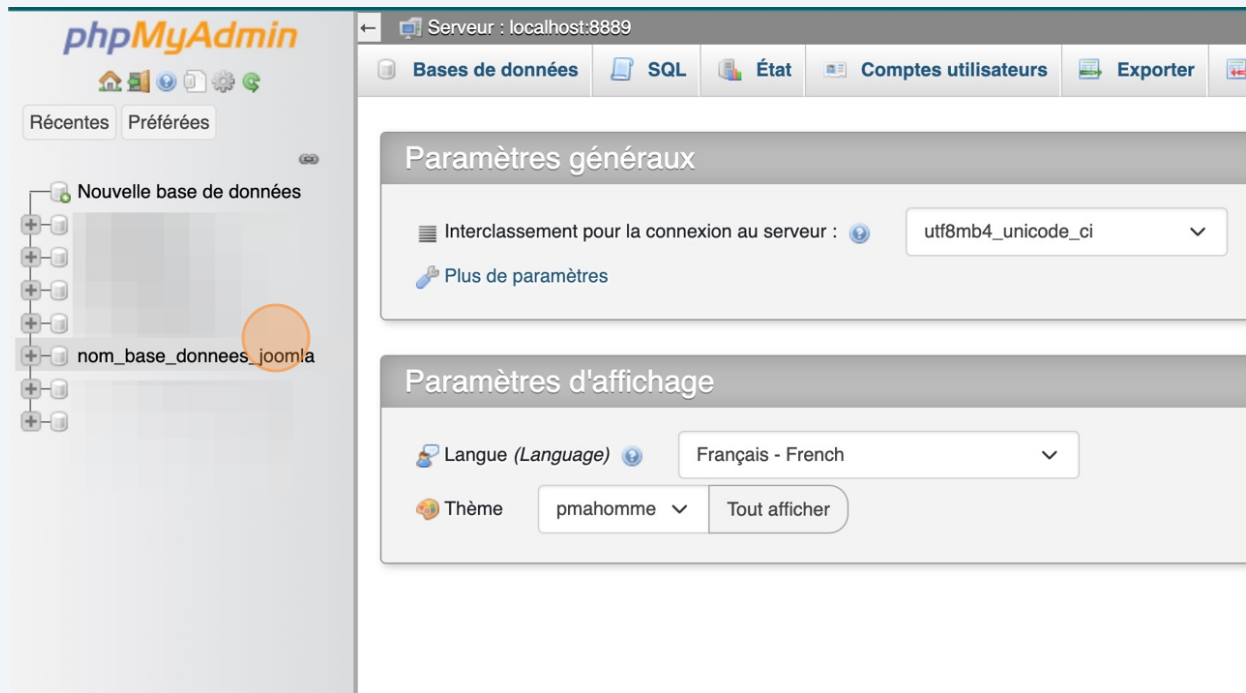

16 Se rendre sous l'adresse localhost:8888

- 17 Saisir le nom du site puis continuer sur "configuration des données de con.."

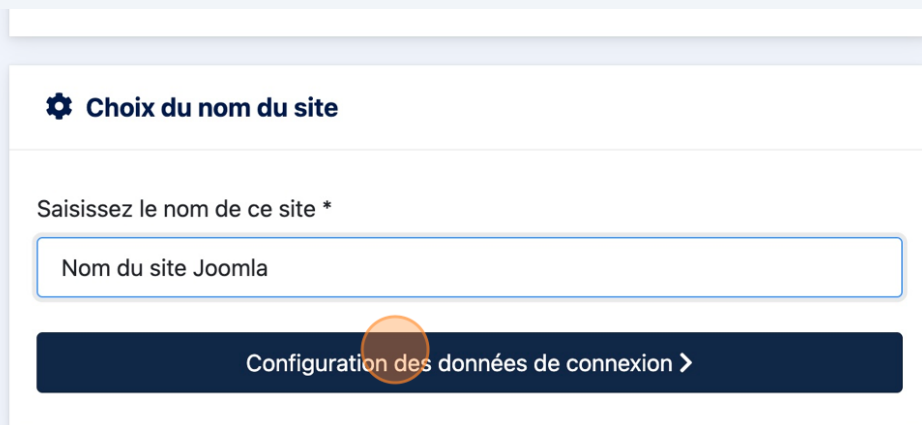


Choix du nom du site

Saisissez le nom de ce site *

Nom du site Joomla

Configuration des données de connexion >

- 18 Entrez les informations du user principale : nom/prénom, nom d'utilisateur, mot de passe et email. Puis continuer sur "configuration de la connexion."

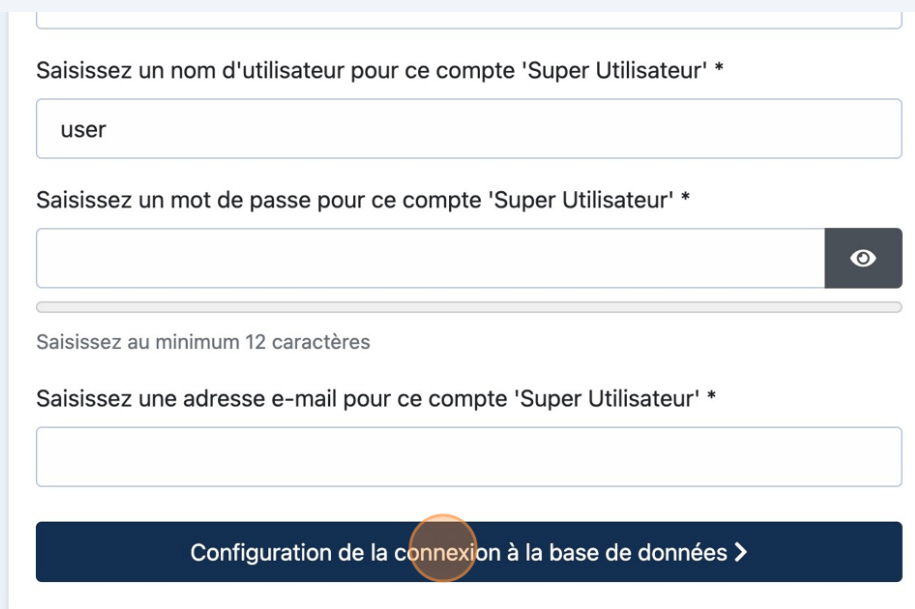

Saisissez un nom d'utilisateur pour ce compte 'Super Utilisateur' *

user

Saisissez un mot de passe pour ce compte 'Super Utilisateur' *

Saisissez au minimum 12 caractères

Saisissez une adresse e-mail pour ce compte 'Super Utilisateur' *

Configuration de la connexion à la base de données >

19 Entrée le nom de l'hébergeur

Configuration de la base de données

Sélectionnez le type de base de données à utiliser *

MySQLi

Entrez le nom d'hôte, généralement "localhost" ou un nom fourni par votre hébergeur. *

localhost

Nom d'utilisateur ~~créé~~ par vous même ou fourni par l'hébergeur. *

Saisissez le mot de passe d'accès à la base de données

Saisissez le nom de la base de données *

joomla_db

Saisissez un préfixe de table ou utilisez celui généré aléatoirement *

sjbgg_

Si vous utilisez une base de données existante avec des tables ayant le même préfixe,

20

Le nom de l'hébergeur correspond au username cité dans MySQL sous: <localhost:8888/MAMP> et si aucun paramètre n'a été modifié dans Mamp, ce sera "root"

MySQL



You can administer your MySQL databases with [phpMyAdmin](#).

To connect to the MySQL server from your own scripts use the following connection parameters:

Host	localhost / 127.0.0.1 (depending on language and/or connection method used)
Port	8889
Username	root
Password	root
Socket	/Applications/MAMP/tmp/mysql/mysql.sock

Examples

PHP

Python

Perl

Ruby

Connect using an UNIX socket (preferred)

```
<?php
```

21 Entrez le mot de passe lié à la base de données.

Entrez le nom d'hôte, généralement "localhost" ou un nom fourni par votre hébergeur. *

Nom d'utilisateur créé par vous même ou fourni par l'hébergeur. *

Saisissez le mot de passe d'accès à la base de données

Saisissez le nom de la base de données *

Saisissez un préfixe de table ou utilisez celui généré aléatoirement *

Si vous utilisez une base de données existante avec des tables ayant le même préfixe,

22 Le mot de passe correspond au password cité dans MySQL sous: [localhost:8888/MAMP](#) et si aucun paramètre n'a été modifié dans Mamp, ce sera "root"

To connect to the MySQL server from your own scripts use the following connection parameters:

Host	localhost / 127.0.0.1 (depending on language and/or connection method used)
Port	8889
Username	root
Password	root
Socket	/Applications/MAMP/tmp/mysql/mysql.sock

Examples

PHP

Python

Perl

Ruby

Connect using an UNIX socket (preferred)

23

Entrer le nom de la base de donnée créer à la step 17 visible sous <localhost:8888/phpMyAdmin5/index.php> puis continuer sur "install.."

root

Saisissez le nom de la base de données *

nom_base_donnees_joomla

Saisissez un préfixe de table ou utilisez celui généré aléatoirement *

sjbpgg_

Si vous utilisez une base de données existante avec des tables ayant le même préfixe, Joomla renommra les tables existantes en leur ajoutant le préfixe "bak_".

Sélectionner la méthode d'authentification de connexion à utiliser *

Par défaut (contrôlé par le serveur)

Installer Joomla >

Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

24

Votre site Joomla est maintenant bien créer !

Installer des langues supplémentaires >

Ces paramètres PHP sont recommandés pour assurer une compatibilité totale avec Joomla.


Directive	Recommandé	Actuel
Afficher les erreurs	Désactivé	Activé
Output Buffering	Désactivé	Activé

Accéder au site

Accéder à l'administration

25

Pour accéder à l'admin du site aller sur l'URL du site + '/administrator' :
localhost:8888/administrator

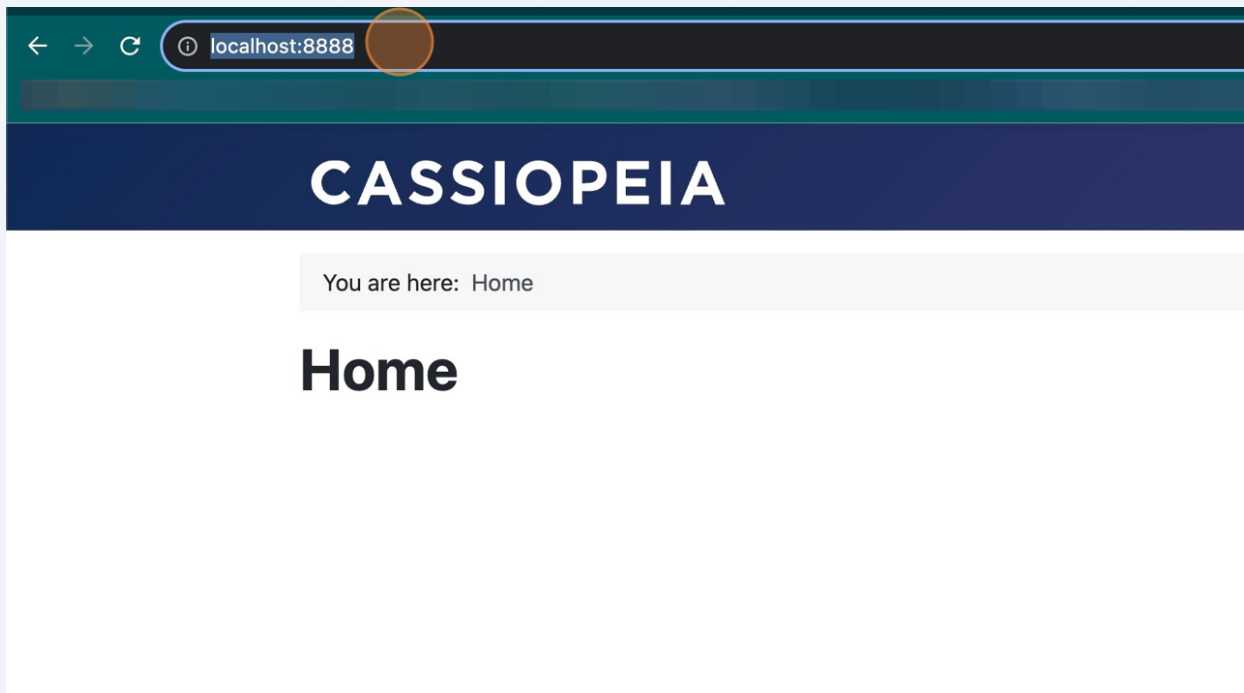

26

Entrez les données utilisateurs créer à la Step 22 et se logger... la suite au prochain numéro ;)

